


Verschleißteile für Frank Probenvorbereitungsmaschine 93614

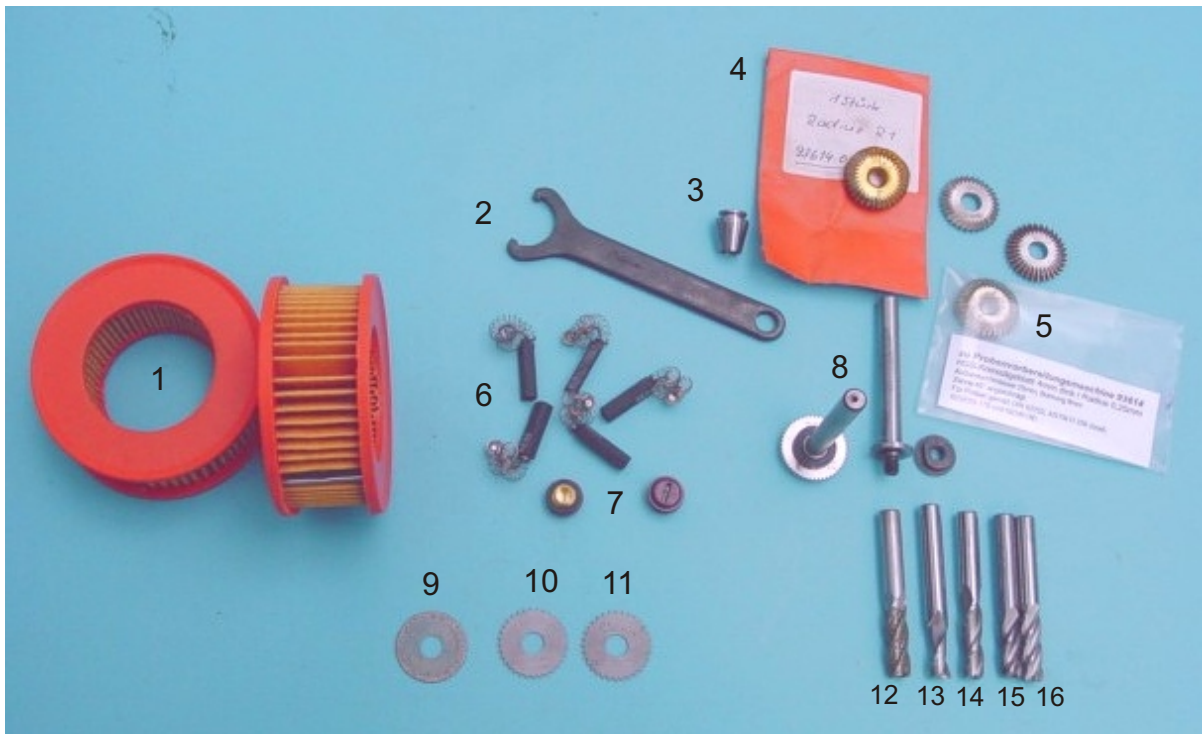

- 1 Luftfilter für Motor M65
- 2 Schlüssel zum Wechseln der Spannzange
- 3 Spannzange 8mm passend zu Maschine M65
- 4 Kreissägeblatt 4mm Dick - $r = 1\text{mm}$
Zähne 45° angeschrägt für Proben gemäß DIN 53753, ASTM D 256 (Izod), ISO/DIS 179 ISO/R 180.
- 5 Kreissägeblatt 4mm Dick - $r = 0,25\text{mm}$
Zähne 45° angeschrägt für Proben gemäß DIN 53753, ASTM D 256 (Izod), ISO/DIS 179, ISO/R 180.
- 6 Kohlen 5x6mm für Motor M65
- 7 Verschlusskappe für Kohlehalter
- 8 Aufnahmeschaft 8mm h6, mit Kontermutter für Kreissägeblätter u. Trennscheiben.
- 9 Diamant-Trennscheibe 0,4mm Dick
Schnittbreite ca. 0,8mm mit Oberflächenbelag Körnung D 151 geschlossener Rand.
Für Proben gemäss DIN 53453.
- 10 HSS-Kreissägeblatt 0,8mm dick
Für Proben gemäss DIN 53453 und ISO/DIS 179 Nr. 3
- 11 Hartmetall-Kreissägeblatt 0,8mm dick
Für Proben gemäss DIN 53453 und ISO/DIS 179 Nr. 3
- 12 Diamant-Schaftfräser, 4 Schneider 8mm Da.
Belaglänge 25mm, Körnung D 301
- 13 Hartmetall-Schaftfräser, 2 Schneider 8mm Da.
- 14 Hartmetall-Schaftfräser, 3 Schneider 8mm Da.
- 15 Hartmetall-Schaftfräser, 4 Schneider 8mm Da.
- 16 Hartmetall-Schaftfräser, 5 Schneider 8mm Da.